

ANRIN, ook in de zware belastingsklassen

Anrin-afvoergeulen zijn de ideale oplossing voor opvang en afvoer van water, zowel voor binnen- als buitengebruik. De Anrin-afvoergeulen voor zwaardere belastingsklassen zijn ook perfect geschikt voor de bouwmaterialenhandelaar zelf. Denk maar aan het zware transport dat uw bedrijfsterrein dagelijks moet verwerken wanneer vrachtwagens leveringen doen en heftrucks de zware ladingen verplaatsen. Alle Anrin-vormelementen zijn gemaakt van polyestertbeton, wat zich in het bijzonder onderscheidt door de ecologische en bouwtechnische voordelen:

- Licht in gewicht
De elementen kunnen daardoor gemakkelijk manueel verwerkt worden. Dat betekent kostenbesparing op de werf.
- Waterdicht en corrosiebestendig
- Bestand tegen een grote waaier chemische producten. Water wordt afgevoerd en tegelijkertijd wordt het grondwater beschermd tegen verontreinigende stoffen
- Voor alle belastingsklassen tot F900 (900 kN)



| Belastingsklasse | Toepassing |
|------------------|--|
| A15 (15kN) | plaatsen enkel toegankelijk voor voetgangers, fietsers, bv. groenzones |
| B125 (125kN) | plaatsen toegankelijk voor personenwagens met matige snelheid, bv. parkings |
| C250 (250kN) | plaatsen toegankelijk voor personenwagens en lichte vrachtwagens met matige snelheid, bv. voetgangersstraten, parkings |
| D400 (400kN) | rijstroken van wegen en straten, langs en dwars over de weg |
| E600 (600kN) | plaatsen voor intensief gebruik, bv. industrieterreinen |
| F900 (900kN) | vliegvelden en containerterminals |



IKO-shingles

ACTIE

Easy-Form

ACTIE

Anrin Self

ACTIE

Regupol 9007

NIEUW

Grizoon
spouwisolatie

U vindt meer informatie op pagina 126-17 van de I.R.S-Btech-catalogus.

ANRIN

Acties van de maand

15/04 – 18/10/2013: IKO-shingles
01/06 – 31/08/2013: Easy-Form
01/08 – 30/09/2013: Anrin Self-geulen

IKO-shingles

ACTIE

15/04 – 18/10/2013

Nu een **gratis starterstrip** bij aankoop van 1 pallet Cambridge Xpress.



Easy-Form

ACTIE

01/06 – 31/08/2013

Bij aankoop van 5 rollen Easy-Form® aansluit- en afdichtingsband betaalt u er slechts 4!



KLÖBER

ACTIE

ANRIN Self 100

Geniet nog tot eind september 2013 van de actieprijs op Anrin Self-geulen in polyesterbeton. De actie is enkel geldig bij afname van een vol pallet SELF100 met verzinkt sleufrooster.

ANRIN

Prijswijziging

| Product | Datum | Prijswijziging |
|------------------------------|------------|----------------|
| Actis reflecterende isolatie | 01/09/2013 | + ca. 6% |

De juiste prijzen vindt u in de I.R.S-Btech-catalogus.

Meer info op www.btech.be.
U vindt hier steeds de recentste prijzen.

Kio composiet putdeksels

Kio verdeelt innovatieve putdeksels uit een speciaal composietmateriaal die naast ecologisch, roestbestendig, onderhoudsvrij en laag in gewicht ook geluidsremmend en personaliseerbaar zijn.

Wanneer verkeer over de putdeksels rijdt, veroorzaken de KIO-putdeksels geen geluidsoverlast omwille van het composietmateriaal.



Daarnaast kunnen deze ook worden 'gepersonaliseerd': op de bovenkant kan bijvoorbeeld perfect het logo van uw bedrijf of sponsor worden aangebracht.



Bladlood



I.R.S-Btech biedt verschillende breedtes bladlood aan. De diktes 1,00 mm, 1,25 mm, 1,50 mm, 2,00 mm (enkel op aanvraag) zijn verkrijgbaar in het assortiment. Iedere week krijgt u, via onze mailing, een update van de huidige loodprijzen en de beschikbare voorraad. Ontvangt u deze mailing nog niet, contacteer uw contactpersoon of mail ons via info@btech.be.

ALUDEX®

Zelfklevend aluminium dampscherm



- Snelle en waterdichte plaatsing
- Geen risico's wegens plaatsing zonder vlam of open vuur
- Perfect dampscherm voor elke dakopbouw
- Kleeft ook op steeldeck
- Compatibel met andere waterdichtingssystemen
- Handige breedte van 1,08 m bij lengte 50 m

Bongo-actie

Bedankt voor alle ingezonden antwoordformulieren. Een onschuldige hand heeft uit alle inzendingen een selectie winnaars gehaald.



Derbizinc en dakrandprofielen

Vanaf nu zijn dakrandprofielen en Derbizinc standaard opgenomen in onze stock. Derbizinc is op voorraad in verpakking van 4 liter, maar kan ook besteld worden in 2 en 10 liter.

Regupol 9007

Ontkoppeling van gebouwen per pallet verkrijgbaar aan uitzonderlijke prijzen

De Regupol® 9007-strips koppelen de muren los van vloeren en/of gewelven, waardoor flankerend geluid wordt onderdrukt. Dankzij Regupol® kan elk gebouw geïsoleerd worden om rol- en loopgeluiden in te dijken.




Vakantieregeling I.R.S-Btech Puurs

I.R.S-Btech, vestiging Puurs, is **gesloten van 15 tot en met 26 juli 2013**. Het I.R.S-Btech-team wenst iedereen een prettige vakantie toe. We zijn **opnieuw open vanaf maandag 29 juli 2013**.

Grizoon spouwisolatie

Grizoon is een kwalitatieve PUR-spouwplaat die rondom voorzien is van een tand- en groefstelsel. Grizoon heeft bovendien een symmetrische bekleding: beide zijden zijn voorzien van een grijze, matte cachering. Die zorgt ervoor dat Grizoon alkali-(cement) bestendig is en dus beter bestand is tegen de inwerking van cement op de plaat. Wie kiest voor Grizoon spouwisolatie, kiest voor duurzame isolatie van een hoge kwaliteit, geproduceerd met respect voor mens en milieu. Grizoon isolatieplaten hebben standaardafmetingen van 600 mm x 1200 mm. Door hun lichte en handzame formaat kunnen ze gemakkelijk en snel verwerkt worden.

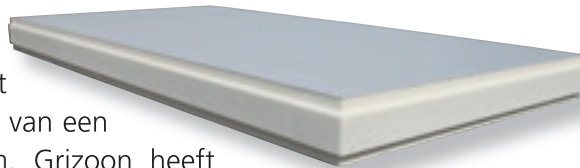


Producteigenschappen (volgens NBN EN 13165)

- Warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D volgens NBN EN 12667: 0,023 W/mK
- Volumegewicht in de kern, circa 30 kg/m³
- Mechanisch gedrag
Druksterkte bij 10% vervorming: CS(10/Y)120 volgens NBN EN 826 ≥ 120 kPa (1,2 kg/cm²)
- Dampdiffusieweerstandsgetal μ van het PUR-schuim: 60 volgens ISO 10456
- Bekleding: gasdicht meerlagencomplex van kraftpapier en metaalfolies.
- Waterabsorptie lange termijn na totale onderdompeling WL(T)2 volgens NBN EN 12087 < 2%
- Brandgedrag
Euroclass F volgens NBN EN 13501-1
- Dimensionele stabiliteit
DS(70,90)2 volgens NBN EN 1604
 - Vochttest 48 uur: 70°C, 90% RV
 - Lengteverandering: $\leq 3\%$
 - Breedteverandering: $\leq 3\%$
 - Dikteverandering: $\leq 8\%$



NIEUW

Spouwplaat GRIZOON (tand & groef)

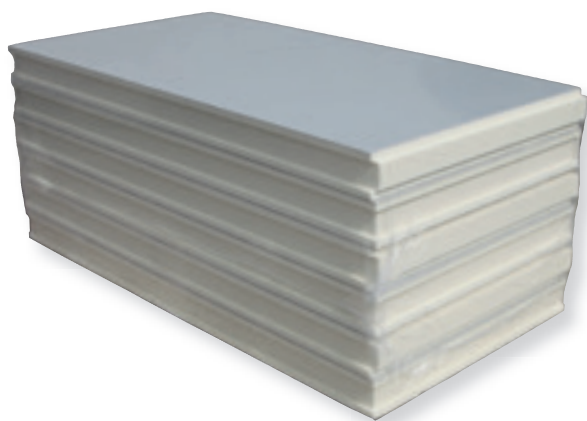

Afmetingen

| Dikte | Breedte | Lengte | Rd-waarde |
|--------|---------|--------|-----------|
| 60 mm | 60 cm | 120 cm | 2,60 |
| 82 mm | 60 cm | 120 cm | 3,55 |
| 100 mm | 60 cm | 120 cm | 4,30 |

