


TECHNISCHE FICHE**RESIRoof 160****Product****Onderdakfolie, gewapend (160 gr/m²)**

4-lagige onderdakfolie, 100% polypropyleen.
Temperatuurbestendigheid -40°C/+80°C.

Afmetingen	1,5 m x 50 m
Totale oppervlakte	75 m ²

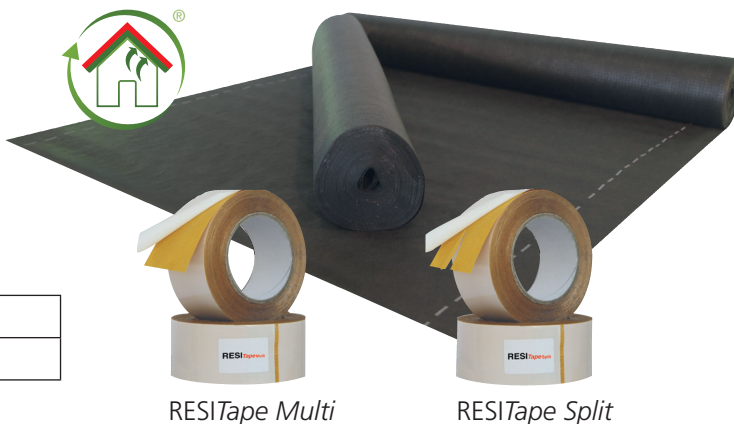

RESITape Multi

RESITape Split

Technische kenmerken

Omschrijving	onderdakfolie: 4-lagig, gewapend
Materiaal	100% PP (polypropyleen)
Gewicht/m ²	160 gr/m ²
Breedte rol	1,5m
Lengte rol	50m
Gewicht/rol	12 kg
Trekweerstand	DIN 53 354
* in breedte	380 N/ 50mm
* in lengte	420 N/ 50mm
Temperatuurbestendigheid	- 40°C / + 80°C
Waterdichtheid	W 1 conform EN 13859-1
Waterkolom	1.500 mm conform EN 20811
Sd-waarde	0,04 m
Verpakking	21 rollen/europalet