


TECHNISCHE FICHE**RESIRoof 145****Product****Onderdakfolie, niet gewapend (145 gr/m²)**

3-lagige onderdakfolie, 100% polypropyleen.
Temperatuurbestendigheid -40°C/+80°C.

Afmetingen	1,5 m x 50 m
Totale oppervlakte	75 m ²

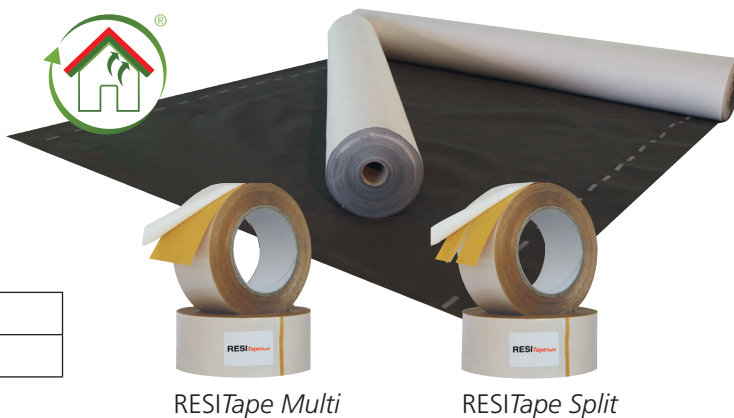

RESITape Multi

RESITape Split

Technische kenmerken

Omschrijving	onderdakfolie: 3-lagig, niet gewapend
Materiaal	PP - PP - PP
Gewicht/m ²	145 gr/m ²
Breedte rol	1,5m
Lengte rol	50m
Gewicht/rol	±11,25 kg
Trekweerstand	
* in breedte	210 N/ 50mm
* in lengte	310 N/ 50mm
Temperatuurbestendigheid	- 40°C / + 80°C
Waterdichtheid	W 1 conform EN 1928
Verpakking	20 rollen/europalet